


UNION PCR 150

Verfahrwege:

X- Achse Ständerverstellung	6.000 mm
Y- Achse Spindelstockverstellung	3.000 mm
Z- Achse Tragbalkenverstellung	1.000 mm
ZS- Achse Bohrspindelverstellung	700 mm
B- Tischrundachse	360°
W- Achse Tischquerverstellung	1.500 mm

Automatischer Werkzeugwechsel
mit 80 Werkzeugen

Tischabmessungen 2000 x 2500 mm
Belastung max. 25.000 Kg

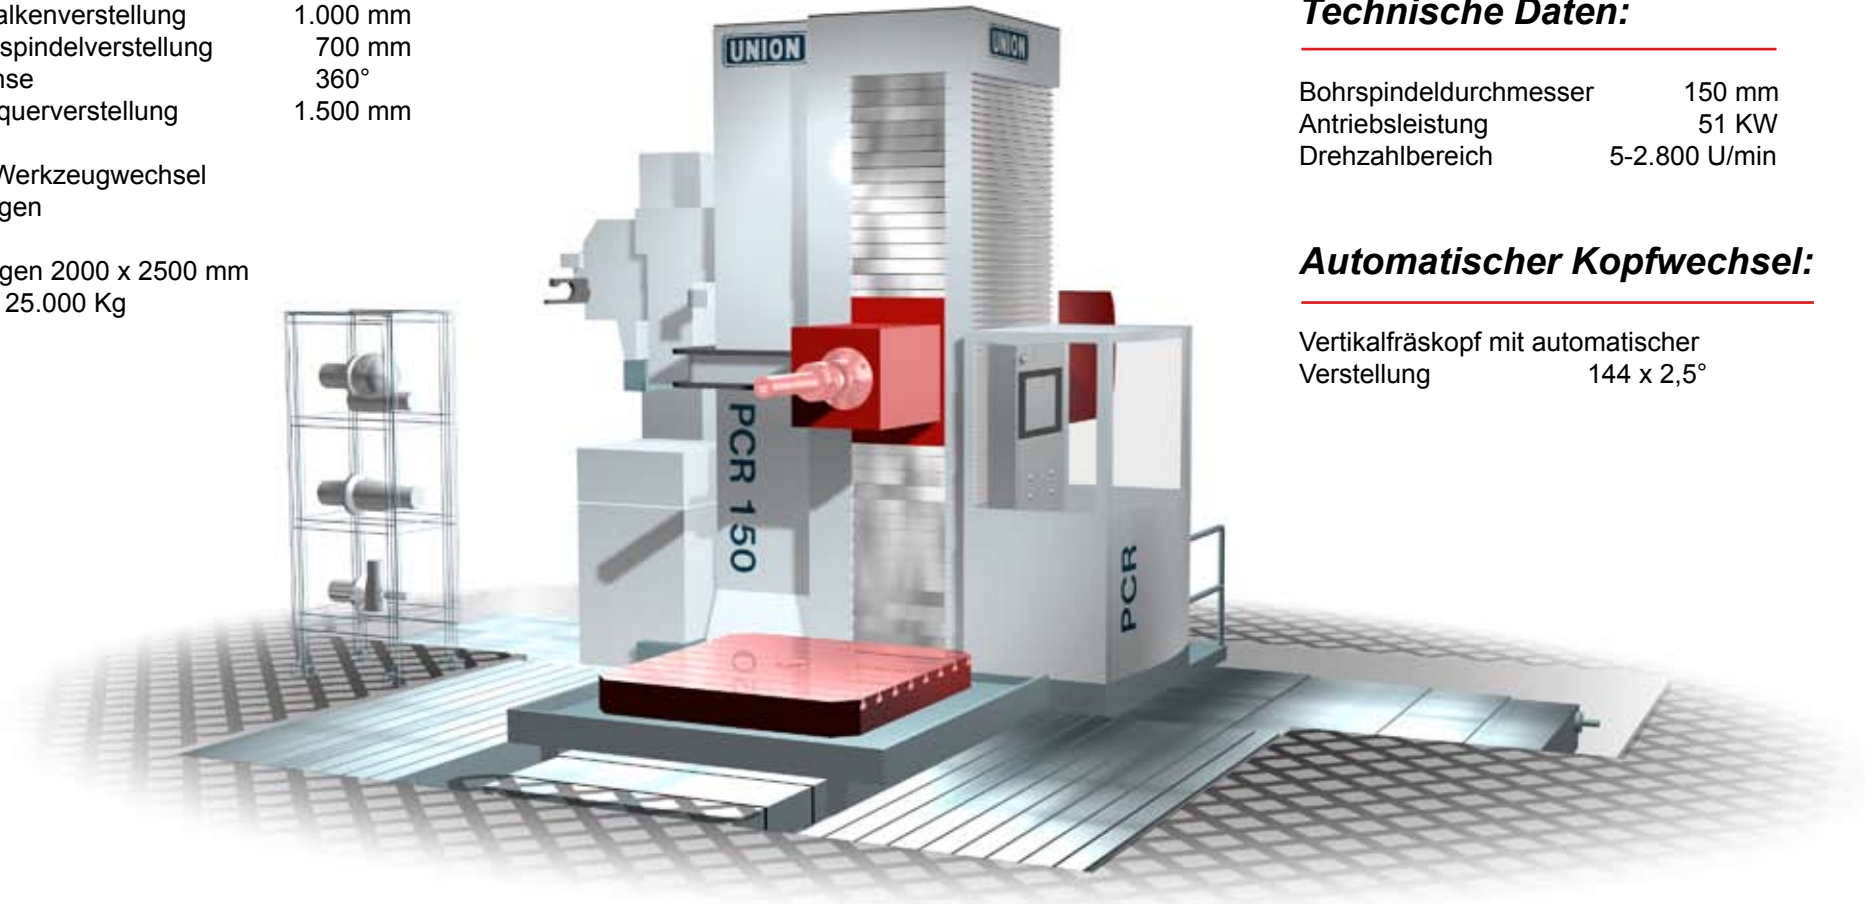


Technische Daten:

Bohrspindeldurchmesser	150 mm
Antriebsleistung	51 KW
Drehzahlbereich	5-2.800 U/min

Automatischer Kopfwechsel:

Vertikalfräskopf mit automatischer Verstellung	144 x 2,5°
---	------------



KF D4